



FVU

5-OSÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM

5-AXIS MACHINING CENTRE



5-ОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР




- ▼ vysoká tuhost a přesnost provedení
- ▼ provedení vřeteníku standard / speed / power
- ▼ 2-osý stůl s přímým pohonem os (torque)

- ▼ high rigidity and accuracy of machine tool
- ▼ headstock type standard / speed / power
- ▼ 2-axis table with direct drive (torque)

- ▼ высокая жесткость и точность станка
- ▼ Тип бабки стандарт / speed / power
- ▼ 2-осевой стол с прямым приводом (torque)

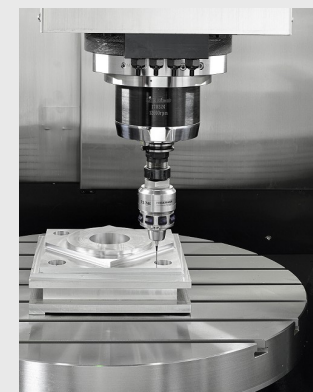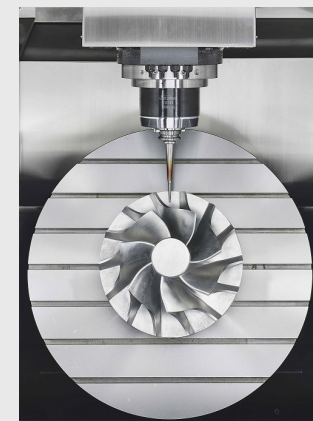

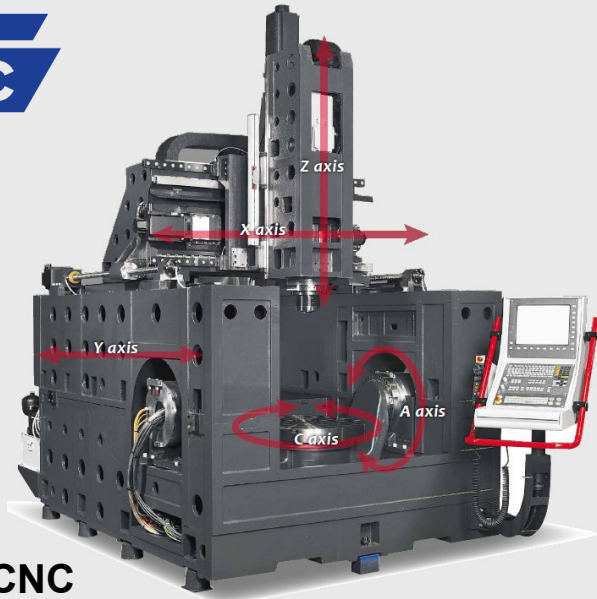

FVU 800 CNC

		FVU 800	FVU 620
X / Y / Z	mm мм	800 / 900 / 620	620 / 520 / 460
stůl table стол	mm мм	800 650	620 500
zátěž / loading нагрузка	kg кг	1 000	300
rychloposuvy / pracovní posuvy fast feeds / working feeds ускоренные подачи / рабочие подачи	m/min м/мин	48 / 20	36 / 20
otáčení / naklonění rotation / tilting поворот / наклонение	deg град	±360 / ±120	±360 / -50 ~ +120

		FVU 620	FVU 800	FVU 620/800 SPEED	FVU 800 POWER
		VM-12/60	VM-12/130	VE-18/62	VM-8/450
Výkon na vřetenu (S1) Power on spindle (S1) Мощность двигателя (S1)	kW кВ	17	27	28	27
Max. Moment (S1/S6) Max. Torque (S1/S6) Макс. крутящий момент (S1/S6)	Nm Нм	60 / 90	130 / 230	63 / 96	450 / 600
Max. otáčky Max. speed Макс. число оборотов	ot/min rpm об/мин	12 000	12 000	18 000	8 000
Upínací kužel Tool shank Инструментальный хвостовик	-	ISO 40	ISO 40 HSK 63	HSK 63	ISO 50
Nástrojů v ATC ATC capacity Емкость АСИ	-	32	32 / 64	32 / 64	24



FVU 620 CNC